



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.68



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.66

MOL150



MOL220



MOL250



sospensioni
suspensions

PAG.62

MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.66



Configurazione standard /
Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e confortevoli
Ergonomic and comfortable cushions

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm




Optionals / Options:

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o
automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

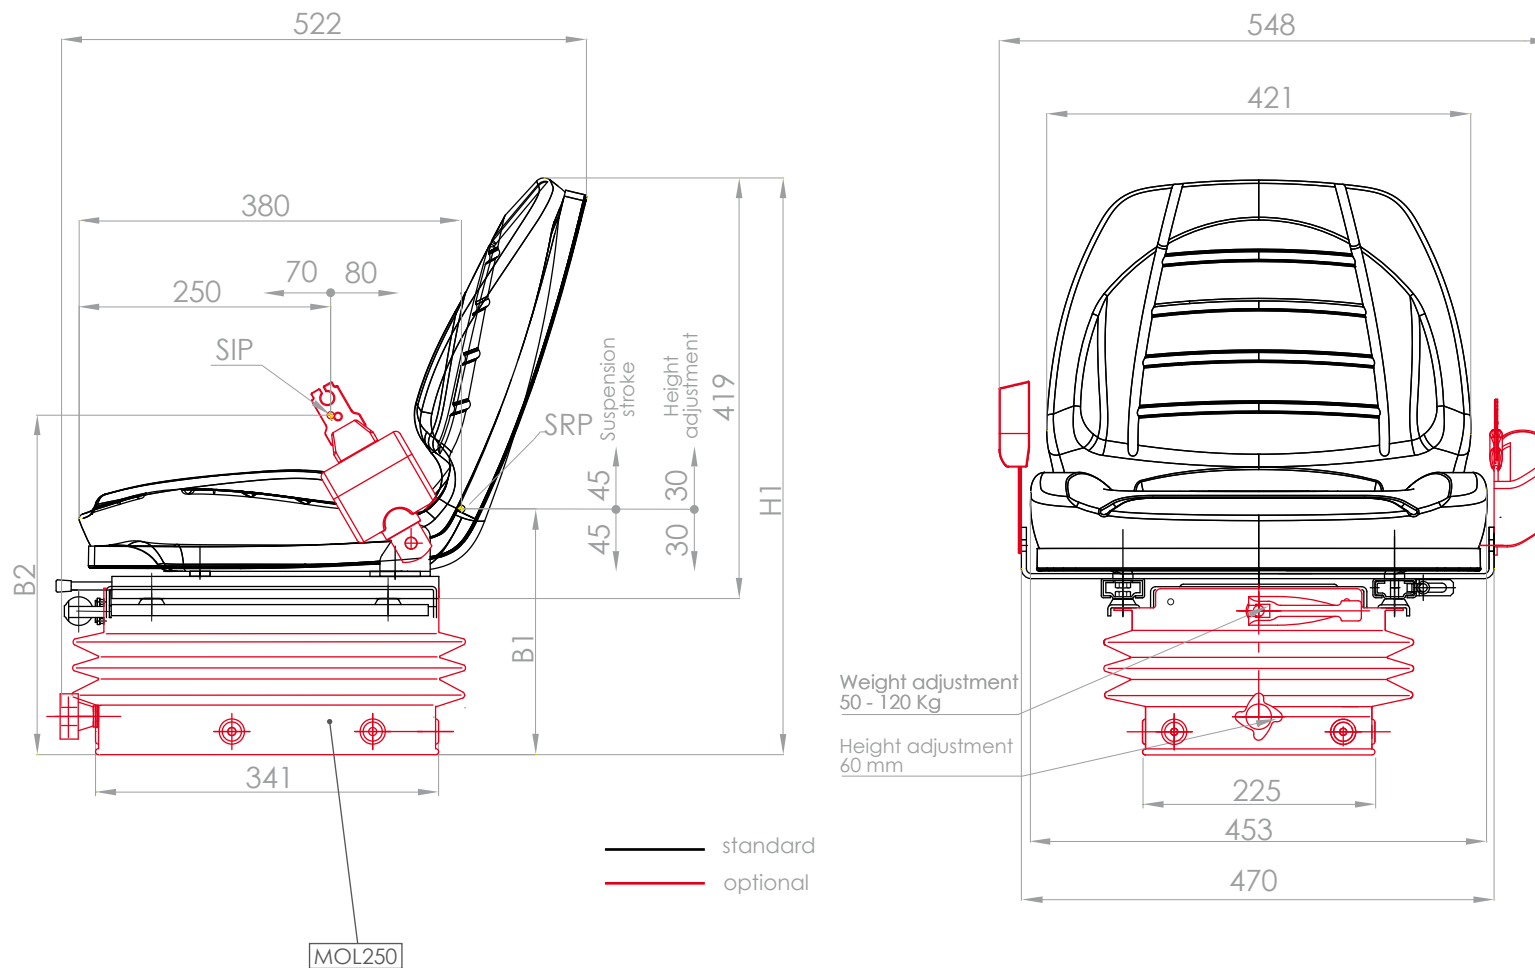

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente
Continuous adjustment of driver's weight

50 - 120 Kg

Regolazione continua altezza sospensione
Continuous height adjustment

60 mm

Regolazione longitudinale
Fore and aft adjustment

150 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma
ISO3776

Safety belt attachment complying to
ISO3776

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795

Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.62)	H1	598	563	573	573	573	568	500
	B1	238	203	213	213	213	208	140
	B2	328	293	303	303	303	295	230
Omologazioni Homologations	CEE 78-764 CEE 83-190 CEE 88-465		I - II	I - II				
	ISO7096							