

PRM 900



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



rivestimento tessuto
cloth cover

PAG.68

appoggiatesta fisso
fixed headrest

braccioli
armrests

PAG.67

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.66

sospensioni
suspensions

PAG.62

MOL550



MOL550SA



MOLST



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Appoggiatesta fisso
Fixed headrest

Cuscini ergonomici e confortevoli
Ergonomic and comfortable cushions


Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Options / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Rivestimento in tessuto
Cloth cover

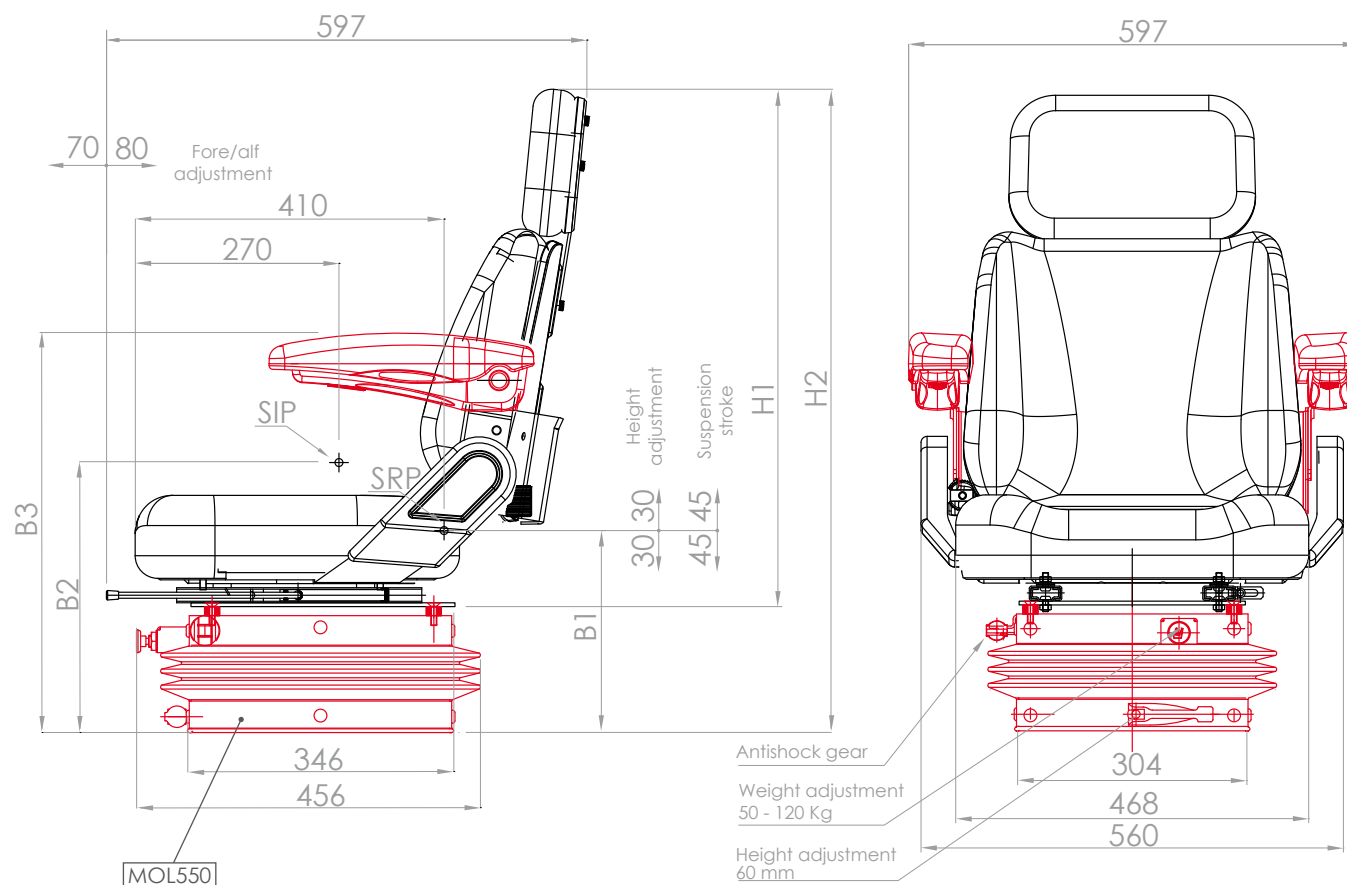

↔ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

⊖ Sicurezza / Safety:	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

➔ Suspensioni abbinabili - Available suspensions				
		MOL550	MOL550SA	MOLST
Dimensioni Dimensions (pag.62)	H1	679	679	661
	H2	853	853	835
	B1	268	268	250
	B2	358	358	340
	B3	530	530	512
Omologazioni Homologations	CEE 78-764	II - III	II - III	I - II
	CEE 83-190			
	CEE 88-465			
	ISO7096			

— standard
— optional